

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Inbetriebnehmen einer Anwendung in einem mobilen informationsverarbeitenden Gerät, für deren Betrieb ein Informationsbestand in dem Gerät erforderlich ist, umfasst folgende Schritte: a) Bereitstellen eines permanenten und eines temporären Teils des Informationsbestandes, b) leitungsgebundenes Übertragen (S4) des permanenten Teils von einem zentralen Server (1) an einen Zwischenserver (9), c) Übertragen (S5) des permanenten Teils von dem Zwischenserver zu dem Gerät (9) auf einem ersten Übertragungsweg und Speichern dort, d) Übertragen (S9) des temporären Teils auf dem Funkweg, wobei der Funkweg einen von dem ersten Übertragungsweg verschiedenen zweiten Übertragungsweg darstellt, und e) Ausführen der Anwendung.

5

Inbetriebnahme einer Anwendung in einem mobilen Klienten

10 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Inbetriebnehmen einer Anwendung in einem mobi-
len informationsverarbeitenden Gerät, kurz als
Klient bezeichnet, wobei für den Betrieb der Anwen-
15 dung ein Bestand an Information in dem Klienten er-
forderlich ist, der sich aus Programmanweisungen
und Daten, auf welche diese Anweisungen zugreifen,
zusammensetzen kann.

Die Übertragung des benötigten Informationsbestan-
20 des zum Klienten ist mitunter umständlich und be-
schwerlich, insbesondere dann, wenn es sich bei dem
Klienten um ein in einer mobilen Plattform wie etwa
einem Kraftfahrzeug fest eingebautes Gerät handelt,
das nicht wie z.B. ein Laptop ohne weiteres von der
25 mobilen Plattform getrennt und an ein stationäres
Datennetz angeschlossen werden kann, um die benö-
tigte Information zu empfangen. Je nach Variabili-
tät des Informationsbestandes sind für kraftfahr-
zeuggestützte Klienten unterschiedliche Techniken
30 zur Versorgung mit dem erforderlichen Informations-
bestand eingesetzt worden. So ist z.B. bei einem
Motorsteuergerät die Variabilität des Informations-
bestandes gering, so dass es meist genügt, den In-

- 2 -

formationsbestand in Form eines nichtflüchtigen Speicherbausteins fest in das Steuergerät einzubauen. Eine Aktualisierung des Informationsbestandes ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber beschwerlich.

Andere informationsverarbeitende Geräte in Kraftfahrzeugen, wie insbesondere Fahrzeugnavigationssysteme, benötigen einen wesentlich umfangreicheren Informationsbestand, der außerdem von Zeit zu Zeit aktualisiert werden muss, um die Effektivität des Navigationssystems zu gewährleisten. Hier ist es gängige Praxis, den erforderlichen Informationsbestand oder zumindest veränderliche Teile desselben auf tragbaren Datenträgern, insbesondere CD-Roms, aufzuzeichnen, die in ein Lesegerät des Navigationssystems eingesetzt werden können. Ein solches Verfahren ist praktikabel, wenn die Häufigkeit, mit der die Datenträger aktualisiert werden müssen, nicht zu groß ist. Tages- oder gar stundenaktuelle Navigationsinformationen, wie sie erforderlich sind, um temporäre Hindernisse wie Baustellen und Staus zu umfahren, können auf diese Weise nicht sinnvoll bereitgestellt werden.

Eine kurzfristige Bereitstellung von Informationen ist im Prinzip auf dem Funkweg, insbesondere über eine Punkt-zu-Punkt-Wählverbindung in einem Mobilfunknetz, möglich, doch stehen dem hohe Verbindungskosten und beschränkte Übertragungsbandbreiten entgegen, die bei großen Datenmengen zu nicht zu vernachlässigenden Übertragungsverzögerungen führen. Funkübertragung stellt daher nur für Anwendun-

- 3 -

gen mit sehr begrenztem Datenbedarf eine Lösung dar.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein Verfahren
5 ren zum Inbetriebnehmen einer Anwendung in einem
mobilen informationsverarbeitenden Gerät zu schaffen,
das auch bei einem umfangreichen für den Betrieb
der Anwendung erforderlichen Informationsbestand
eine zeitnahe Aktualisierung unter wirtschaftlichen
10 schaftlichen Bedingungen ermöglicht.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den
Schritten:

- 15 a) Bereitstellen eines permanenten und eines temporären Teils des Informationsbestandes,
- b) leitungsgebundenes Übertragen des permanenten
20 Teils von einem Hauptserver an einen Zwischen-
server,
- c) Übertragen des permanenten Teils von dem Zwischen-
server zu dem Gerät auf einem ersten Übertragungsweg
und Speichern dort,
25
- d) Übertragen des temporären Teils auf dem Funkweg,
wobei der Funkweg einen von dem ersten Übertragungsweg
verschiedenen zweiten Übertragungsweg darstellt, und
30
- e) Ausführen der Anwendung.

Durch die Aufteilung des Informationsbestandes in
einen permanenten und einen temporären Teil wird

- 4 -

zum einen erreicht, dass für den permanenten Teil ein wirtschaftlicher Übertragungsweg gewählt werden kann, der eine preiswerte Übertragung großer Datenmengen erlaubt. Da er nur selten in Anspruch genommen werden muss, kann für diesen Übertragungsweg ein etwas geringeres Maß an Benutzerfreundlichkeit als für den Funkweg in Kauf genommen werden. Andererseits reduzieren sich erheblich die Kosten der Funkübertragung, da sie nur noch für einen kleinen Teil der Daten in Anspruch genommen werden muss. Indem der permanente Teil des Informationsbestandes an einen Zwischenserver übermittelt wird, wird für die Benutzer der informationsverarbeitenden Geräte die Möglichkeit geschaffen, diese Informationen im Bedarfsfalle selbst an einem solchen Zwischenserver abzuholen; dadurch entfällt für den Anbieter der Anwendung die Notwendigkeit, eine große Zahl von Datenträgern für die permanente Information anzufertigen und zu vertreiben. Wenn die Übertragung des Schritts c) über eine Datenleitung erfolgt, entfällt der Bedarf nach einem solchen Datenträger vollständig; anderenfalls gibt es die Möglichkeit, einen solchen Datenträger jeweils bei Bedarf am Zwischenserver herzustellen.

Vorzugsweise existiert eine große Zahl von Zwischenservern, die mit dem Hauptserver verbindbar oder verbunden sind, und von denen aus ein Benutzer eine Anforderung an den zentralen Server senden kann, die diesen veranlasst, den permanenten Teil der Information an den anfordernden Zwischenserver zu senden.

- 5 -

Insbesondere wenn es sich bei dem permanenten Teil um eine neue Version einer existierenden Anwendung oder eine für Benutzer der existierenden Anwendung eventuell interessante neue Anwendung handelt, und diese Benutzer beim Betreiber registriert sind, so können diese Benutzer - z. B. per E-Mail - vom zentralen Server über die Verfügbarkeit der neuen Version oder Anwendung informiert werden, um sie zu veranlassen, diese anzufordern.

10

Vorzugsweise erfolgt die Übertragung vom Hauptserver zum Zwischenserver in Schritt b) über eine Wählverbindung. Dies erlaubt die Versorgung von weit beabstandeten, gegebenenfalls weltweit verteilten Zwischenservern ohne hohen Aufwand für eine Telekommunikations-Infrastruktur.

15

Bevor der permanente Teil des Informationsbestandes an einen solchen Zwischenserver übertragen wird, kann es zweckmäßig sein, vorab Daten von dem Gerät, das als Empfänger für die Information vorgesehen ist, an den Hauptserver zu übertragen, die Angaben zur Identität des mobilen Geräts oder dessen Aufenthaltsort beinhalten. Daten zum Aufenthaltsort ermöglichen es dem Hauptserver, den permanenten Teil der Informationen gezielt an den mit dem mobilen Gerät am besten erreichbaren Zwischenserver, z.B. in einer zum aktuellen Standort eines Kraftfahrzeugs, in dem das mobile Gerät eingebaut ist, benachbarten KFZ-Werkstatt - zu übermitteln. Anhand von Daten zur Identität des anfordernden Geräts kann der zentrale Server vor Übermittlung des permanenten Teils an den Zwischenserver mit diesen Daten verknüpfte technische Eigenschaften des Geräts

20

25

30

erkennen und unter Berücksichtigung dieser Eigenschaften aus mehreren Versionen der permanenten Informationen diejenige auszuwählen, die mit dem anfordernden Gerät kompatibel ist und/oder die Übertragung zu verweigern, wenn das Gerät als zur Verarbeitung dieser permanenten Informationen ungeeignet erkannt wird.

10 Eine entsprechende Übertragung von Daten zur Identität des mobilen Geräts kann zweckmäßigerweise auch vor dem Schritt d) stattfinden, um es dem Hauptserver zu ermöglichen, zu prüfen, ob das mobile Gerät überhaupt zum Empfang der temporären Informationen geeignet ist.

15 Die Übertragung dieser Daten zum Hauptserver läuft vorzugsweise unter der Steuerung von Programmanweisungen ab, die zum permanenten Teil des Informationsbestandes gehören.

20 Ein besonders hohes Maß an Flexibilität wird erreicht, wenn der zu übertragende temporäre Teil des Informationsbestands von dem zentralen Server anhand von zuvor von dem Gerät auf dem Funkweg übermittelter Daten erzeugt, z.B. berechnet, aus anderen Daten zusammengestellt, etc., wird. So wird 25 z.B., wenn das Gerät ein Navigationssystem ist, die Möglichkeit geschaffen, temporäre Informationen selektiv für eine Region, in der sich das System gegenwärtig befindet, zu übertragen, und so die auf 30 dem Funkweg zu übertragende Datenmenge auf das tatsächlich erforderliche Mindestmaß zu begrenzen. Andere Möglichkeiten sind, wenn es sich bei dem Gerät um ein Motorsteuergerät handelt, an eine vorüberge-

- 7 -

- hende Situation exakt angepasste Steuerinformation zu übertragen, z.B., um den Betrieb des Motors an örtlich und/oder jahreszeitlich wechselnde Eigenschaften des Kraftstoffs anzupassen, im Falle einer
- 5 Störung Selbsttests durchzuführen und anhand der vom Gerät an den Zwischenserver gemeldeten Testergebnisse weitere Testprogrammteile aus einem Bestand auszuwählen und an das Gerät zu übertragen, etc.. Auf diese Weise ist eine Diagnose von Funkti-
- 10 onsstörungen des Kraftfahrzeugs in erheblichem Umfang möglich, ohne dass das Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht werden muss. Unter günstigen Umständen kann auf diese Weise ein defektes Einzelteil ohne unmittelbaren Zugriff auf das Kraftfahrzeug
- 15 ermittelt werden, und der für eine Reparatur erforderliche Werkstattaufenthalt des Fahrzeugs reduziert sich auf die zum Austauschen des Einzelteils erforderliche Zeit.
- 20 Weitere Merkmale und Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren. Es zeigen:
- 25 Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Datenübertragungssystems zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens;
- Fig. 2 ein Blockdiagramm eines fahrzeuggestütz-
- 30 ten informationsverarbeitenden Geräts;
und
- Fig. 3, 4 Flussdiagramme von Ausführungsbeispielen des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

5 Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Datenübertragungssystems, in welchem die vorliegende Erfindung anwendbar ist. Das Datenübertragungssystem umfasst einen zentralen Server 1, an welchem Information, die von mobilen informationsverarbeitenden Geräten
10 zum Durchführen einer bestimmten Anwendung benötigte Information gespeichert ist. Als Beispiel für ein solches mobiles informationsverarbeitendes Gerät wird hier ein Bordcomputersystem eines Kraftfahrzeugs 2 betrachtet.

15 Der zentrale Server 1 ist über ein leitungsgebundenes Fernmeldenetzwerk 13 mit einer Vielzahl von Zwischenservern 9 verbunden, bei denen es sich z.B. um einen in einer Wohnung 10 oder Arbeitsstätte eines Benutzers aufgestellten PC handeln kann. Die
20 Zwischenserver verfügen in üblicher Weise über eine Schnittstelle für eine Datenleitung zum Anschließen des mobilen Geräts des Fahrzeugs 2 oder über eine Schreibvorrichtung für tragbare Datenträger wie etwa ein Diskettenlaufwerk oder einen CD-Brenner.
25 Auch ein transportabler Halbleiterspeicher wie etwa ein so genannter Memory Stick oder ein mobiler Kleinstcomputer (Palmtop, Personal Digital Assistant PDA) kommen hier als Datenträger in Betracht.
30

Des weiteren ist der zentrale Server 1 an ein zellulares Mobilfunk-Kommunikationssystem 14 wie etwa ein GSM- oder UMTS-Netz angeschlossen, das eine

Mehrzahl von geographisch verteilten Basisstationen 15 aufweist.

Ein Blockdiagramm des mobilen Geräts ist in Fig. 2
5 gezeigt. Es umfasst einen Bordcomputer 3 des Kraftfahrzeugs 2, mit einem Prozessor und Arbeitsspeicher, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle 4, ein Lesegerät 5 für einen tragbaren Datenträger wie etwa eine Diskette, eine CD-Rom oder dergleichen
10 und/oder eine Datenübertragungsschnittstelle 6, die die Übertragung von Informationen an den Bordcomputer 3 über eine elektrische oder optische Leitung ermöglicht. Eine Vielzahl von Sensoren und/oder Aktoren 7 zum Erfassen und/oder Beeinflussen von Betriebsparametern des Kraftfahrzeugs 2 sind über einen Bus an den Bordcomputer 3 angeschlossen. Des Weiteren ist eine Funkschnittstelle 8, insbesondere für die Kommunikation mit dem Netz 14, angeschlossen. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle 4 umfasst
20 Aus- und Eingabemittel, wobei die Ausgabemittel das Anzeigen von Betriebsparametern des Fahrzeugs ermöglichen, von denen wenigstens manche durch die Eingabemittel wählbar sein können.

25 Als ein erstes Beispiel für eine Anwendung soll hier ein Fahrzeugnavigationssystem betrachtet werden.

Die am zentralen Server 1 gespeicherte Information
30 ist unterteilt in einen permanenten Teil und einen temporären Teil. Der permanente Teil umfasst im Wesentlichen Programmanweisungen, die von dem Bordcomputer 3 des Kraftfahrzeugs 2 zur Realisierung des Navigationssystems ausgeführt werden müssen,

- 10 -

sowie geographische Informationen von langfristiger Relevanz für den Benutzer des Kraftfahrzeugs 2. Diese langfristig relevanten Informationen umfassen insbesondere Informationen zum Verlauf von Verkehrswegen in einer Gegend, in der sich das Kraftfahrzeug 2 regelmäßig aufhält. Die temporären Informationen sind Informationen von kurzfristiger Relevanz, insbesondere über Staus, Baustellen und andere Hindernisse auf den in den permanenten Informationen definierten Verkehrswegen.

Um den Bordcomputer als Fahrzeug-Navigationssystem tatsächlich nutzen zu können, wird das in Fig. 3 schematisch dargestellte Verfahren ausgeführt. Zunächst fordert ein Benutzer des Kraftfahrzeugs 2 die Übertragung des permanenten Teils der hierfür benötigten Informationen vom zentralen Server 1 an einen Zwischenserver 9 an.

Diese Anforderung kann auf diverse Weisen übertragen werden. Eine zweckmäßige Möglichkeit ist, in Schritt S1 die Anforderung in die Mensch-Maschine-Schnittstelle 4 einzugeben, die zu diesem Zweck z.B. ein Auswahlmenü mit möglichen Zusatzfunktionen des Bordcomputers 3 anzeigen kann, die durch Übertragung entsprechender Software auf den Bordcomputer 3 realisierbar sind. Diese Anforderung wird in Schritt S2 über die Funkschnittstelle 8 und das zellulare Funkkommunikationsnetz 14 an den zentralen Server 1 übertragen. Anhand von vom Bordcomputer 3 gesendeter Informationen über den Standort des Kraftfahrzeugs 2, z.B. einer vom Benutzer beim Anfordern in die Mensch-Maschine-Schnittstelle 4 eingegebenen Adresse, ist der zentrale Server 1 in

- 11 -

der Lage, einen Zwischenserver in örtlicher Nachbarschaft zum Kraftfahrzeug 2 zu identifizieren (S3) und den benötigten permanenten Teil der Information dorthin zu übertragen (S4). Bei diesem Zwischenserver kann es sich insbesondere um den Computer 9 einer Werkstatt 12 in der Nachbarschaft des Fahrzeugs 2 handeln; dies ist insbesondere dann zweckmäßig, wenn zur Inbetriebnahme des Navigationssystems außer der reinen Informationsübertragung an den Bordcomputer 3 noch Eingriffe am Fahrzeug erforderlich sind. Es könnte sich aber auch bei dem Zwischenserver um den privaten PC 9 des Benutzers in dessen Wohnung 10 handeln, an den die Information übertragen wird, z.B. unter Nutzung einer dem zentralen Server 1 beim Senden der Anforderung mitgeteilten E-Mail-Adresse.

Die in Schritt S2 vom Bordcomputer 3 an den zentralen Server 1 übertragene Information über den Standort des Fahrzeugs 2 kann vom zentralen Server 1 außerdem noch dazu genutzt werden, aus dem am Server 1 vorhandenen Bestand an kartographischer Information, die im Prinzip die ganze Welt abdecken könnte, denjenigen Teil, im Allgemeinen ein Land, einen Landesteil oder dergleichen, auszuwählen, der den Standort des Fahrzeugs abdeckt, um ihn anschließend an den ausgewählten Zwischenserver 9 zu senden.

Die im Schritt S2 übertragene Information umfasst zweckmäßigerweise auch Angaben zur Identität bzw. zu einem Typ des Bordcomputersystems, die vom Bordcomputer 3 ohne Zutun des Benutzers übertragen wird und die es dem zentralen Server 1 ermöglicht, zu

- 12 -

erkennen, welche von eventuell mehreren existierenden Versionen der Programmanweisungen des Navigationssystems auf dem Bordcomputer 3 lauffähig ist, diese in Schritt S3 auszuwählen und in Schritt S4 zu übertragen.

Da die Übertragung zwischen dem zentralen Server 1 und dem Zwischenserver 9 über das leitungsgebundene Fernmeldenetzwerk 13 erfolgt, können große Informationsmengen schnell und preiswert übertragen werden. Eine Übertragung der Information vom Zwischenserver 9 zum Bordcomputer 3 (Schritt S5) kann mit Hilfe einer Leitungsverbindung zwischen dem Zwischenserver und der Schnittstelle 6 des Bordcomputersystems erfolgen. Eine solche Leitungsverbindung kann Teil eines leitungsgebundenen lokalen Netzes sein. Denkbar ist aber auch die Übertragung im Rahmen eines drahtlosen lokalen Netzes wie etwa eines Bluetooth-Netzes. Die Möglichkeit der leitungs- oder netzgestützten Übertragung wird man insbesondere dann nutzen, wenn es sich bei dem Zwischenserver 9 um den Computer der Werkstatt 12 handelt, da dort im Allgemeinen der Abstand zwischen dem Computer und dem Kraftfahrzeug 2 klein genug gemacht werden kann, so dass eine Übertragung per Kabel praktikabel ist. Bei Übertragung auf den privaten PC des Benutzers wird man zur Weiterübertragung auf den Bordcomputer 3 eher einen tragbaren Datenträger wie etwa eine Diskette oder CD-Rom wählen, die der Benutzer auf seinen PC beschreibt und anschließend in das Lesegerät 5 des Bordcomputers 3 einlegt. Auf diese Weise wird gleichzeitig eine Sicherungskopie der Informationen geschaffen.

- 13 -

Nachdem auf diese Weise der permanente Teil der für das Navigationssystem benötigten Informationen in den Bordcomputer 3 geladen worden ist, führt dieser unter der Kontrolle der in dieser Information enthaltenen Programmanweisungen die nachfolgend beschriebenen Verfahrensschritte aus.

Jeweils nach Anlassen des Fahrzeugs in Schritt S6 richtet der Bordcomputer 3 über das Mobilfunknetz eine Anforderung an den zentralen Server 1 (Schritt S7), die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Navigationssystems benötigte temporäre Information zu liefern. Die an den zentralen Server übertragene Anforderung enthält Angaben zur Identität des Bordcomputers wie z.B. eine Seriennummer des Bordcomputers oder des an ihn übertragenen permanenten Teils der Information, die es dem Server 1 ermöglicht, in Schritt S8 zu überprüfen, ob der Bordcomputer 3 zum Bezug der temporären Information berechtigt ist. Eine solche Berechtigung könnte fehlen, wenn die temporäre Information nur im Rahmen eines zwischen dem Benutzer des Fahrzeugs und dem Betreiber des zentralen Servers 1 geschlossenen Vertrages übertragen wird, der eventuell zum Zeitpunkt der Anforderung nicht mehr besteht, oder wenn es aus beliebigen anderen Gründen für den Betreiber des zentralen Servers 1 nicht möglich ist, Kosten für die Übertragung der temporären Informationen oder für deren laufende Erstellung und Bereithaltung dem Benutzer in Rechnung zu stellen. Denkbar ist auch, dass wenn mehrere Versionen des Bordcomputers 3 bzw. von in diesen geladener permanenter Information existieren, der zentrale Server im Rahmen der Legitimationsprüfung des Schritts S8 unter mehreren

- 14 -

- Versionen der temporären Information, die für den jeweils anfordernden Bordcomputer geeignete Version auswählt. Wenn die Legitimationsprüfung ergibt, dass die temporäre Information übertragen werden
- 5 kann, so geschieht dies in Schritt S9. Die temporäre Information kann z.B. Informationen über Baustellen oder Verkehrsstaus in einem Gebiet, in dem es sich aufhält, über besondere, nicht ständige Veranstaltungen in diesem Gebiet, etc., enthalten.
- 10 Denkbar ist auch, im Rahmen der temporären Information langfristig relevante geographische Informationen, wie etwa über die geographische Lage von Verkehrswegen in einer geographischen Zone, in der sich das Fahrzeug aktuell aufhält, zu übertragen,
- 15 wenn diese Zone nicht die Region ist, in der sich das Fahrzeug üblicherweise aufhält und die infolgedessen nicht von den permanenten Informationen abgedeckt ist.
- 20 Nach Übertragung der temporären Information ist der vom Navigationssystem benötigte Informationsbestand komplett, und das System wird in Schritt S10 in Betrieb genommen.
- 25 Auch im Betrieb des Systems können die Schritte S7 - S9 regelmäßig wiederholt werden, um ständig aktuelle temporäre Informationen über Staus etc. zur Verfügung zu haben, oder auch um nach Bedarf kartographische Information nachzuladen, wenn das Fahrzeug die von den im Navigationssystem vorhandenen
- 30 kartographischen Informationen abgedeckte Region verlässt.

- 15 -

Das Übertragungssystem der Fig. 1 und das datenverarbeitende Gerät der Fig. 2 eignet sich auch für andere Anwendungen, z.B. im Rahmen eines Telematiksystems wie etwa zum Flottenmanagement, wie im Folgenden, wiederum mit Bezug auf das Flussdiagramm der Fig. 3, erläutert wird.

Betrachtet wird eine Firma mit einem Fuhrpark, der eine Mehrzahl von mit Datenverarbeitungsgeräten gemäß Fig. 2 ausgestatteten Fahrzeugen 2 umfasst, und einer Mehrzahl von Mitarbeitern, die an unterschiedlichen Projekten arbeiten, für die es notwendig sein kann, eines der Fahrzeuge zu benutzen, und einem zentralen Server 1, der die Bewegungen der Fahrzeuge 2 überwacht, um die Kosten den verschiedenen Projekten zuzuordnen. Wenn sich bei einem Mitarbeiter der Bedarf ergibt, eines der Fahrzeuge 2 zu nutzen, so kann er in Schritt S2 von einem Arbeitsplatzrechner 9 aus, unter Angabe einer Identifikation des Projekts vom zentralen Server 1 die Übertragung von permanenter Information zum Aufspielen auf einen tragbaren Datenträger wie etwa eine Diskette, eine Chipkarte oder dergleichen, anfordern. Der zentrale Server 1 berechnet (S3) und liefert (S4) diese Information, in der eine Identifikation des Projektes enthalten ist, an den Arbeitsplatzrechner 9, wo der Mitarbeiter sie auf den Datenträger übertragen kann (S5). Mit diesem Datenträger begibt er sich zu einem beliebigen Fahrzeug 2, und führt ihn in dessen Lesegerät 5 ein.

Beim Anlassen des Fahrzeugs (S6) sendet der Bordcomputer 3 in Schritt S7 eine Anfrage an den Server 1, in der er die Projektnummer sowie weitere für

- 16 -

die Abrechnung der Fahrtkosten relevante Angaben, insbesondere den aktuellen Kilometerstand, überträgt. Der zentralen Server überprüft in Schritt S8, ob das Fahrzeug freigegeben werden kann. Eine
5 solche Freigabe könnte zu verweigern sein, wenn das angegebene Projekt abgeschlossen oder sein Etat erschöpft ist (Diese Situation kann auftreten, wenn ein Datenträger nach seiner Erstellung über einen längeren Zeitraum mehrfach zum Freischalten eines
10 Fahrzeugs benutzt werden kann), oder wenn es sich um ein Projekt geringer Priorität handelt, und das Fahrzeug für ein höherrangiges Projekt in Reserve gehalten werden muss. Wenn die Legitimationsprüfung S8 ergibt, dass das Fahrzeug benutzt werden kann,
15 wird in Schritt S9 ein digitaler Schlüssel übertragen, der den Bordcomputer veranlasst, in Schritt S10 eine elektronische Wegfahrsperre aufzuheben, so dass das Fahrzeug angelassen werden kann.

20 Eine weitere wichtige Anwendung der Erfindung ist die Implementierung einer neuen Anwendung im Rahmen eines bestehenden Telematiksystems, wie im Folgenden wiederum unter Bezugnahme auf Fig. 3 beschrieben. Auf dem zentralen Server 1 dieses Systems
25 stellt ein Betreiber einen zur Nutzung der neuen Anwendung erforderlichen Datenbestand, unterteilt in einen permanenten Teil - einen Programmcode - und einen temporären Teil - zeitlich veränderliche
30 Daten -, bereit. Das System hat eine Anzahl von Benutzern, deren Fahrzeuge 2 mit den für die Nutzung der bislang angebotenen Dienste erforderlichen Geräten ausgestattet sind. Der Programmcode ist so

- 17 -

ausgelegt, dass er von diesen Geräten ausführbar ist.

Der Betreiber informiert die Benutzer über die Verfügbarkeit des neuen Dienstes, z. B. durch Versenden einer E-Mail an die Computer 9 der einzelnen Benutzer oder durch eine per Funk an die Telematikgeräte in den einzelnen Fahrzeugen 2 übertragene Nachricht. Hierfür kann beispielsweise ein Kurznachrichtendienst (SMS) in einem Mobilfunkkommunikationsnetz wie etwa GSM oder UMTS genutzt werden, das die Telematikgeräte auch zur Datenübertragung im Rahmen der bereits implementierten Telematikdienste nutzen. Alternativ kann unter den im Rahmen der bereits implementierten Telematikdienste zwischen den Geräten und dem zentralen Server ausgetauschten Nachrichten ein Nachrichtentyp vorgesehen werden, der es den Geräten ermöglicht, die Verfügbarkeit neuer Dienste beim zentralen Server 1 anzufragen, oder der es dem zentralen Server 1 ermöglicht, den Geräten die Verfügbarkeit dieses Dienstes mitzuteilen.

Der durch die E-Mail oder eine diesbezügliche Anzeige an seinem Telematikgerät auf die Verfügbarkeit des neuen Dienstes aufmerksam gemachte Benutzer kann nun entscheiden, ob er den angebotenen Dienst nutzen möchte.

Wenn er sich für die Nutzung des neuen Dienstes entscheidet, so kommen insbesondere zwei Wege in Betracht, um dem zentralen Server diese Entscheidung mitzuteilen und dadurch die Übertragung des Programmcodes anzufordern (Schritt S2). Der eine

ist die Übertragung per Funk von dem Telematikgerät an den zentralen Server 1, und zwar wie oben erwähnt insbesondere in Form einer SMS-Nachricht oder einer Nachricht eines hierfür vorgesehenen Typs des bereits implementierten Dienstes. In diese Nachricht bindet das Telematikgerät selbsttätig seine Identität betreffende Daten wie etwa eine Seriennummer oder Modellbezeichnung oder andere Angaben zu seiner technischen Ausstattung ein, die es dem zentralen Server ermöglichen, unter mehreren Versionen des Programmcodes des neuen Dienstes die für dieses Gerät geeignete auszuwählen. Des weiteren wird in der Nachricht eine Bezeichnung eines Zwischenservers übertragen, an die der Programmcode übermittelt werden soll. Diese Bezeichnung gibt der Benutzer zuvor in Schritt S1 zweckmäßigerweise manuell ein; hier kann er beispielsweise seine eigene E-Mail-Adresse angeben. Der zweite Weg ist die Übertragung vom Zwischenserver, im Allgemeinen dem persönlichen Computer 9 des Benutzers, an den zentralen Server 1. Dieser Weg hat den Vorteil, dass umfangreiche Informationen über den neuen Dienst - z. B. per Internet - an den Benutzer übermittelt werden können, um diesem eine fundierte Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob er den neuen Dienst nutzen will oder nicht. Vom zentralen Server 1 zum Auswählen der korrekten Programmcode-Version benötigte Informationen über das Telematikgerät wird der Benutzer in diesem Fall in Schritt S1 im Allgemeinen an seinem Computer 9 manuell eingeben.

Der zentrale Server 1 erkennt anhand der empfangenen Nachricht, an welchen Computer 9 der Programmcode gesendet werden muss (Schritt S3) und über-

- 19 -

trägt ihn dorthin (S4). Die weitere Übertragung vom Computer 9 auf das Telematikgerät des Fahrzeugs 2 läuft ab wie oben beschrieben.

5

Ein weiteres Anwendungsbeispiel der Erfindung ist die automatische Funktionsprüfung von Baugruppen eines mit einem datenverarbeitenden Gerät gemäß Fig. 2 ausgestatteten Kraftfahrzeugs. Auch diese Funktionsprüfung ist durch entsprechende Software-
10 Ausstattung des mit den diversen Sensoren und Aktoren 7 verbundenen Bordcomputers 3 möglich. Permanente Information, die der Bordcomputer zur Durchführung einer solchen Funktionsprüfung benötigt, und die wie bereits oben beschrieben in Schritten
15 S1 bis S4 an den Bordcomputer 3 übertragen werden kann, umfasst einen Satz von Softwarefunktionen zum Abfragen der Sensoren und Ansteuern der Aktoren, für die Übermittlung der Erfassungsergebnisse an
20 den zentralen Server 1 sowie Dialogfunktionen, die es dem Benutzer ermöglichen, über die Mensch-Maschine-Schnittstelle 4, gegebenenfalls unter Angabe einer als gestört vermuteten Baugruppe, einen Selbsttest auszulösen.

25

Ein Beispiel für den Ablauf des Selbsttests wird anhand des Flussdiagramms von Fig. 4 beschrieben. Dabei wird angenommen, dass die zum Durchführen des Selbsttests erforderliche permanente Information
30 bereits in den Bordcomputer 3 geladen ist. Wenn der Benutzer den Befehl zum Ausführen eines Selbsttests in Schritt S11 eingibt, so sendet der Bordcomputer 3 in Schritt S12 eine Anfrage an den zentralen Server, in der unter anderem genaue Angaben zum Fahr-

zeugmodell enthalten sind. Anhand dieser Angaben stellt der zentrale Server in Schritt S13 aus bei ihm gespeicherten Programmbestandteilen, gegebenenfalls unter Ausnutzung der mitübertragenen Angabe zur vermuteten Störungsursache, ein Prüfprogramm zusammen, das in Schritt S14 über das Mobilfunk-Kommunikationssystem 14 an den Bordcomputer 3 übertragen wird. Da die hardwarenahen Funktionen zum Ansprechen der Sensoren und Aktoren 7 bereits am Bordcomputer 3 vorhanden sind, brauchen sie nicht vom zentralen Server 1 per Funk übertragen zu werden, was zum einen die zu übertragende Datenmenge reduziert und zum anderen die Erstellung des zu übertragenden Prüfprogramms vereinfacht, da technische Details der verschiedenen Modelle von Sensoren und Aktoren, die in diversen Fahrzeugen verbaut sein können, bei der Erstellung des Prüfprogramms nicht berücksichtigt werden müssen.

Das in Schritt S15 empfangene Prüfprogramm wird in Schritt S16 vom Bordcomputer 3 ausgeführt. Wenn die Auswertung seiner Ergebnisse in Schritt S17 zur eindeutigen Erkennung einer Störungsursache führt, kann das Ergebnis in Schritt S18 unmittelbar an den Hauptserver zurückgemeldet werden. Gleichzeitig kann das Ergebnis auf einem Anzeigeschirm der Mensch-Maschine-Schnittstelle 4 auch dem Benutzer angezeigt werden. Der zentrale Server 1 kann nun anhand des Ergebnisses einerseits und von in der Anfrage des Schritts S12 übertragenen Information zum Standort des Fahrzeugs andererseits eine zum Standort des Fahrzeugs benachbarte Werkstatt identifizieren und dort abfragen, ob ein gegebenenfalls zur Reparatur benötigtes Ersatzteil vorrätig ist.

Ist dies nicht der Fall, kann er weitere Werkstätten überprüfen, bis eine gefunden ist, wo das Ersatzteil vorhanden ist, oder er kann veranlassen, dass das Ersatzteil einer der Werkstätten zugeschickt wird. Angaben zur identifizierten Werkstatt werden zweckmäßigerweise wiederum an den Bordcomputer 3 übertragen, so dass dieser sie zusammen mit dem Prüfergebnis in Form einer Empfehlung zur Behebung der Störung anzeigen kann.

10

Wenn die Auswertung des Ergebnisses in Schritt S17 noch keinen eindeutigen Rückschluss auf die Ursache der Störung zulässt, wird in Schritt S19 erneut eine Funkverbindung zum zentralen Server 1 aufgebaut, um die Ergebnisse zu übertragen und ein anhand dieser Ergebnisse neu zusammengestelltes Prüfprogramm vom zentralen Server anzufordern und dann nach Schritt S15 zurückzukehren.

15

Anstatt die Auswertung der von den Sensoren gelieferten Erfassungsergebnisse im Bordcomputer 3 vorzunehmen, ist es auch möglich, sie über das Mobilfunknetz 14 an den zentralen Server zu übermitteln, um diesen die Auswertung vornehmen zu lassen. Die per Funk zu übertragende Datenmenge ist dann zwar im Allgemeinen höher als bei lokaler Auswertung im Bordcomputer 3, sie kann jedoch dennoch wirtschaftlich sein, wenn die Auswertung rechenintensiv ist und die Kapazitäten des Bordcomputers 3 übersteigt, oder wenn die vollständige Übertragung der Auswertungsroutinen an den Bordcomputer in Schritt S14 einen hohen Zeitaufwand erfordert.

25

30

Patentansprüche

5

1. Verfahren zum Inbetriebnehmen einer Anwendung
in einem mobilen informationsverarbeitenden
Gerät, wobei für den Betrieb der Anwendung ein
Informationsbestand in dem Gerät erforderlich
10 ist, mit den Schritten
 - a) Bereitstellen eines permanenten und eines
temporären Teils des Informationsbestandes,
 - b) leitungsgebundenes Übertragen (S4) des
permanenten Teils von einem zentralen Server
15 (1) an einen Zwischenserver (9),
 - c) Übertragen (S5) des permanenten Teils von
dem Zwischenserver zu dem Gerät (9) auf einem
ersten Übertragungsweg und Speichern dort,
 - d) Übertragen (S9, S14) des temporären Teils
20 auf dem Funkweg, wobei der Funkweg einen von
dem ersten Übertragungsweg verschiedenen zwei-
ten Übertragungsweg darstellt, und
 - e) Ausführen der Anwendung.
- 25 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Schritt b) durch Übertragen ei-
ner Anforderung von dem Zwischenserver (9) o-
der dem Gerät an den zentralen Server (1) aus-
gelöst wird.
- 30 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Übertragung (S4) in Schritt
b) über eine Wählverbindung erfolgt.

- 23 -

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass vor Ausführung des Schritts
b) Daten von dem Gerät an den zentralen Server
(1) übertragen werden (S2), die Angaben zur
5 Identität des mobilen Geräts oder zu dessen
Aufenthaltort beinhalten.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass anhand von übertragenen Daten
10 zur Identität des Geräts unter mehreren Versionen des am zentralen Server (1) bereitgestellten temporären Teils eine Version zur Übertragung ausgewählt wird.
- 15 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragung (S5) in Schritt c) über eine Leitung oder über ein lokales Netz oder über einen tragbaren Datenträger erfolgt.
- 20 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Schritt d) eine Übertragung (S 7) von für das mobile Gerät spezifischer Information auf dem
25 Funkweg von dem mobilen Gerät an den zentralen Server (1) vorangeht, und dass Schritt d) (S9, S14) nur durchgeführt wird, wenn der zentrale Server (1) anhand der spezifischen Information das mobile Gerät als zum Empfang des temporären Teils geeignet erkennt.
- 30 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragung (S7) der spezi-

- 24 -

fischen Information gesteuert durch den permanenten Teil des Informationsbestandes abläuft.

- 5 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der temporäre Teil von dem zentralen Server (1) anhand von zuvor von dem Gerät auf dem Funkweg übermittelter Daten berechnet (S8, S13) wird.
- 10 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anwendung ein Prüfprogramm zum Prüfen der Funktionalität und Diagnostizieren von Funktionsstörungen des mobilen Geräts oder einer daran angeschlossenen Vorrichtung ist.
- 15 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mobile Gerät Teil des elektronischen Systems eines Kraftfahrzeugs ist.
- 20 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der temporäre Teil geographische Information, insbesondere geographische Information von nur zeitweiliger Gültigkeit, umfasst.
- 25 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der temporäre Teil während des Betriebs des Geräts von Zeit zu Zeit aktualisiert wird.
- 30

1/2

Fig. 1


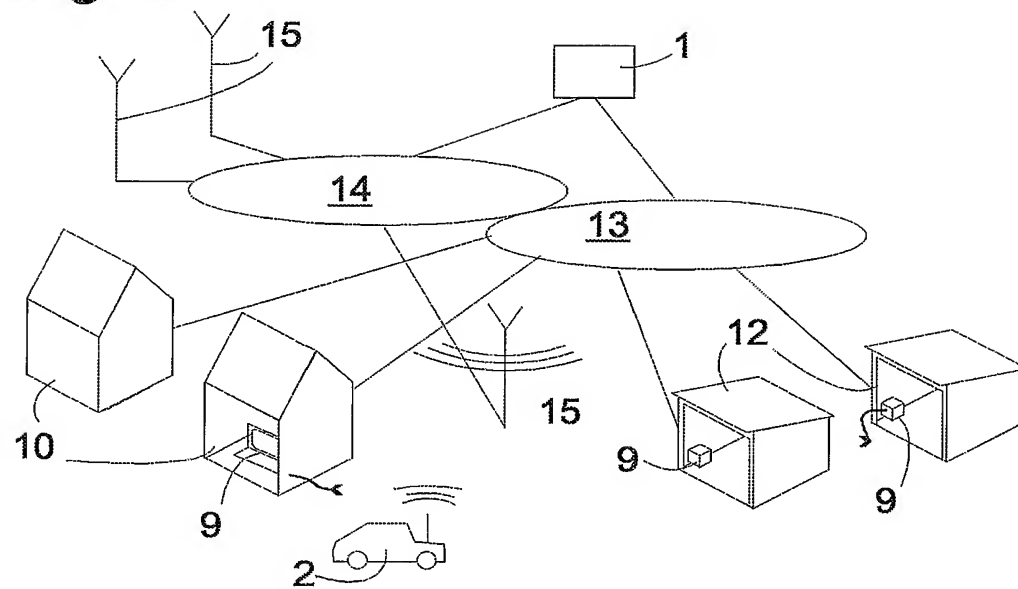


Fig. 2

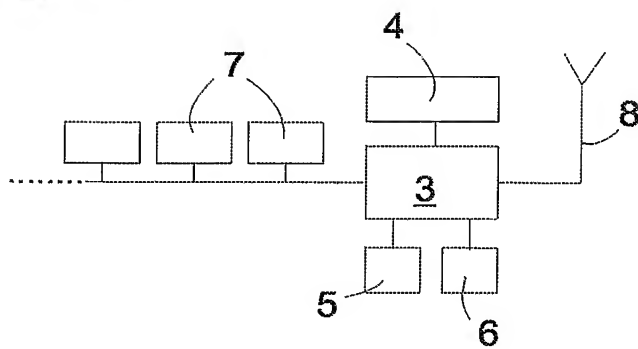

2/2

Fig. 3


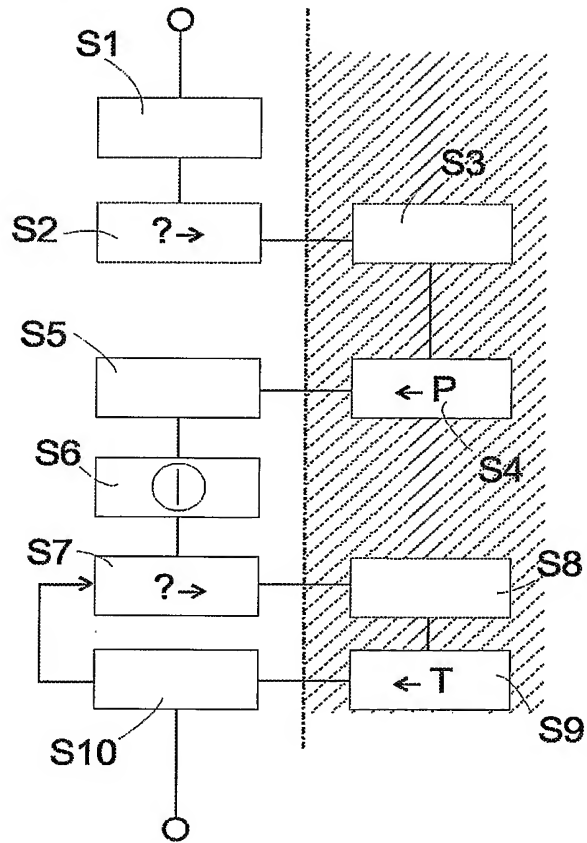


Fig. 4

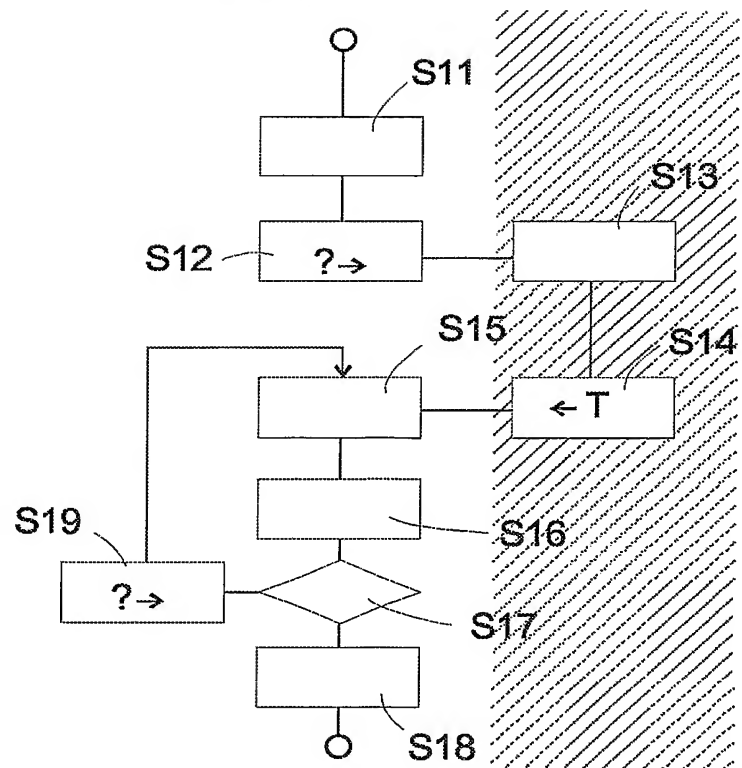

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP2004/053652

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01C21/00 H04L29/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01C H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2003/055553 A1 (KNOCKEART RONALD P ET AL) 20 March 2003 (2003-03-20) abstract paragraph '0007! - paragraph '0011!; figures 4a,4b,20a,20b.20c paragraph '0144! - paragraph '0150! paragraph '0349! - paragraph '0355!	1-13
A	EP 1 189 409 A (NAVIGATION TECHNOLOGIES CORPORATION) 20 March 2002 (2002-03-20) abstract paragraph '0006! - paragraph '0010! paragraph '0016! - paragraph '0019! paragraph '0028! - paragraph '0032! column 46, paragraph 232 - last paragraph ----- -/--	1-13

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 March 2005

Date of mailing of the international search report

01/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Huber, O

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP2004/053652

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 00/77620 A (SUN MICROSYSTEMS, INC) 21 December 2000 (2000-12-21) abstract page 3, paragraph 30 - paragraph 39 page 6, paragraph 24 - paragraph 32 page 15, paragraph 1 - paragraph 24 -----	1-13
A	WO 02/37314 A (MOTOROLA, INC) 10 May 2002 (2002-05-10) abstract page 10, paragraph 16 - page 11, paragraph 12 figure 2 -----	1-13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/053652

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2003055553	A1	20-03-2003	US 6680694 B1	20-01-2004
			US 2004066330 A1	08-04-2004
			US 2004064245 A1	01-04-2004
			US 2003055555 A1	20-03-2003
			US 2003018428 A1	23-01-2003
			US 2003055542 A1	20-03-2003
			US 6707421 B1	16-03-2004
			US 2004049336 A1	11-03-2004
			US 2004056797 A1	25-03-2004
			US 2004049337 A1	11-03-2004
			US 2004104842 A1	03-06-2004
			AU 8915998 A	08-03-1999
			DE 69819337 D1	04-12-2003
			DE 69819337 T2	22-07-2004
			EP 1005627 A2	07-06-2000
			JP 2002506197 T	26-02-2002
			WO 9909374 A2	25-02-1999
EP 1189409	A	20-03-2002	US 6768942 B1	27-07-2004
			EP 1189409 A2	20-03-2002
			US 2004193364 A1	30-09-2004
WO 0077620	A	21-12-2000	US 2001051863 A1	13-12-2001
			US 6253122 B1	26-06-2001
			US 2001033225 A1	25-10-2001
			US 6754183 B1	22-06-2004
			AU 5615800 A	02-01-2001
			EP 1188115 A2	20-03-2002
			WO 0077620 A2	21-12-2000
WO 0237314	A	10-05-2002	AU 2872002 A	15-05-2002
			EP 1336140 A2	20-08-2003
			WO 0237314 A2	10-05-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053652

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G01C21/00 H04L29/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01C H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2003/055553 A1 (KNOCKEART RONALD P ET AL) 20. März 2003 (2003-03-20) Zusammenfassung Absatz '0007! - Absatz '0011!; Abbildungen 4a, 4b, 20a, 20b, 20c Absatz '0144! - Absatz '0150! Absatz '0349! - Absatz '0355!	1-13
A	EP 1 189 409 A (NAVIGATION TECHNOLOGIES CORPORATION) 20. März 2002 (2002-03-20) Zusammenfassung Absatz '0006! - Absatz '0010! Absatz '0016! - Absatz '0019! Absatz '0028! - Absatz '0032! Spalte 46, Absatz 232 - letzter Absatz ----- -/-	1-13



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. März 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

01/04/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-5016

Bevollmächtigter Bediensteter

Huber, O

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/053652

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>WO 00/77620 A (SUN MICROSYSTEMS, INC) 21. Dezember 2000 (2000-12-21) Zusammenfassung Seite 3, Absatz 30 - Absatz 39 Seite 6, Absatz 24 - Absatz 32 Seite 15, Absatz 1 - Absatz 24 -----</p>	1-13
A	<p>WO 02/37314 A (MOTOROLA, INC) 10. Mai 2002 (2002-05-10) Zusammenfassung Seite 10, Absatz 16 - Seite 11, Absatz 12 Abbildung 2 -----</p>	1-13

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053652

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2003055553 A1	20-03-2003	US 6680694 B1	20-01-2004
		US 2004066330 A1	08-04-2004
		US 2004064245 A1	01-04-2004
		US 2003055555 A1	20-03-2003
		US 2003018428 A1	23-01-2003
		US 2003055542 A1	20-03-2003
		US 6707421 B1	16-03-2004
		US 2004049336 A1	11-03-2004
		US 2004056797 A1	25-03-2004
		US 2004049337 A1	11-03-2004
		US 2004104842 A1	03-06-2004
		AU 8915998 A	08-03-1999
		DE 69819337 D1	04-12-2003
		DE 69819337 T2	22-07-2004
		EP 1005627 A2	07-06-2000
		JP 2002506197 T	26-02-2002
		WO 9909374 A2	25-02-1999
EP 1189409 A	20-03-2002	US 6768942 B1	27-07-2004
		EP 1189409 A2	20-03-2002
		US 2004193364 A1	30-09-2004
WO 0077620 A	21-12-2000	US 2001051863 A1	13-12-2001
		US 6253122 B1	26-06-2001
		US 2001033225 A1	25-10-2001
		US 6754183 B1	22-06-2004
		AU 5615800 A	02-01-2001
		EP 1188115 A2	20-03-2002
		WO 0077620 A2	21-12-2000
WO 0237314 A	10-05-2002	AU 2872002 A	15-05-2002
		EP 1336140 A2	20-08-2003
		WO 0237314 A2	10-05-2002